




# COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

## Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971

Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.  
Angolo di pressione: 20°

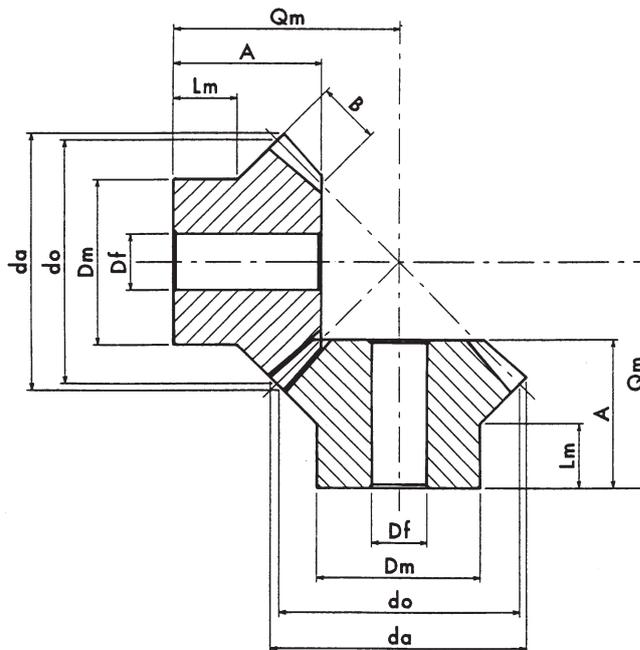

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:1

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847

M	z	d <sub>o</sub>	d <sub>a</sub>	D <sub>m</sub>	D <sub>f</sub>	B	L <sub>m</sub>	A	Q <sub>m</sub>	Tolleranza Q <sub>m</sub>	
										min.	max
1	16	16	17	12	4	4	7	12.28	17	-0.020	0.020
	18	18	19	14	4	4	7	12.31	18	-0.020	0.020
	20	20	21	16	4	4.5	8	13.66	20	-0.020	0.020
	22	22	23	18	5	5	8	14.01	21	-0.020	0.020
	25	25	26	20	5	5.5	8	14.87	23	-0.020	0.020
	28	28	29	20	5	6	9	17.74	27	-0.020	0.020
32	32	33	22	5	7	12	20.44	31	-0.020	0.020	
1.5	16	24	25.5	18	6	5.5	10	17.60	25	-0.020	0.020
	18	27	28.5	20	8	6	12	20.47	29	-0.020	0.020
	20	30	31.5	22	8	6.5	12	21.33	31	-0.020	0.020
	22	33	34.5	24	8	7	12	22.19	33	-0.020	0.020
	25	37.5	39	28	8	8	13.5	24.64	37	-0.030	0.030
	28	42	43.5	30	12	9	14	27.10	41	-0.030	0.030
32	48	49.5	36	12	10	16	29.82	46	-0.030	0.030	
2	16	32	34	24	8	7	14	23.92	34	-0.020	0.020
	18	36	38	28	8	7.5	15	25.30	37	-0.030	0.030
	20	40	42	28	8	8	15	24.67	38	-0.030	0.030
	22	44	46	30	12	9	16	28.37	43	-0.030	0.030
	25	50	52	32	12	11	16	29.75	46	-0.030	0.030
	28	56	58	36	12	12	18	34.47	53	-0.030	0.030
32	64	66	40	14	13	20	38.20	60	-0.030	0.030	
2.5	16	40	43	30	12	8	14	25.92	39	-0.030	0.030
	18	45	48	34	12	9	15	28.13	43	-0.030	0.030
	20	50	53	35	12	10	18	32.34	49	-0.030	0.030
	22	55	58	42	14	11	18	33.55	52	-0.030	0.030
	25	62.5	65.5	46	14	12	20	34.50	56	-0.030	0.030
	28	70	73	48	14	14	22	40.17	64	-0.030	0.030
32	80	83	52	16	16	22	43.58	71	-0.030	0.030	




# COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

## Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971

Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.

Angolo di pressione: 20°

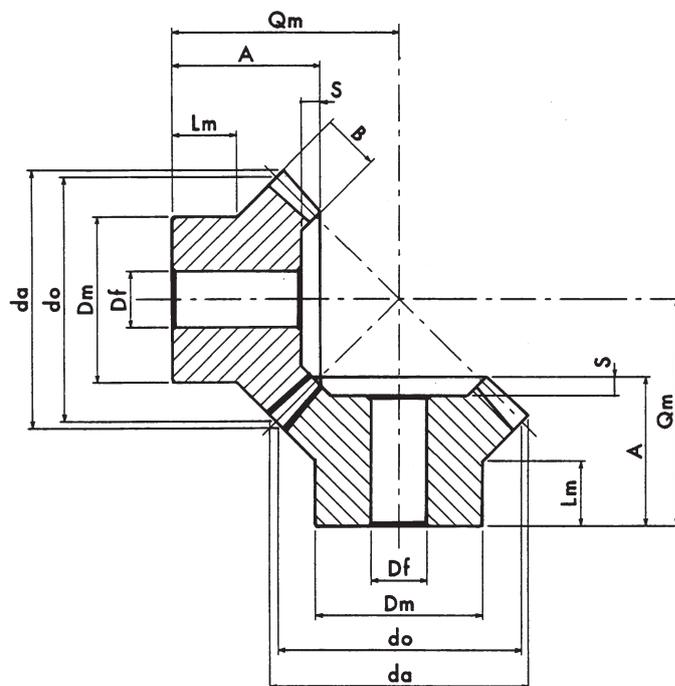

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:1

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847


M	z	do	da	Dm	Df	B	Lm	A	S	Qm	Tolleranza Qm	
											min.	max
3	16	48	51.5	36	12	12	16	31.85	4	46	-0.030	0.030
	18	54	57.5	40	14	14	18	36.24	4	52	-0.030	0.030
	20	60	63.5	45	14	16	20	37.63	4	55	-0.030	0.030
	22	66	69.5	50	16	16	20	37.70	4	58	-0.030	0.030
	25	75	78.5	50	16	16	24	45.29	4	70	-0.030	0.030
	28	84	87.5	55	16	18	25	48.21	4	76	-0.030	0.030
	32	96	99.5	66	16	20	25	49.63	4	82	-0.040	0.040
3.5	16	56	60	40	14	14	18	35.50	5	52	-0.030	0.030
	18	63	67	45	14	16	18	38.40	5	57	-0.030	0.030
	20	70	74	50	16	18	22	44.30	5	65	-0.030	0.030
	22	77	81	55	16	20	22	46.21	5	69	-0.030	0.030
	25	87.5	91.5	60	16	20	25	48.07	5	76	-0.040	0.040
	28	98	102	65	16	22	25	50.25	5	82	-0.040	0.040
	32	112	116	75	20	25	25	55.37	5	92	-0.040	0.040
4	16	64	69	48	16	15	25	45.50	6	65	-0.030	0.030
	18	72	77	55	16	18	25.5	49.55	6	71	-0.030	0.030
	20	80	85	60	16	20	27	49.97	6	74	-0.030	0.030
	22	88	93	62	16	22	27	55.38	6	82	-0.040	0.040
	25	100	105	70	20	24	25	54.84	6	86	-0.040	0.040
	28	112	117	80	20	26	25	55.28	6	91	-0.040	0.040
	32	128	133	90	20	28	30	59.75	6	102	-0.040	0.040
5	16	80	86	60	16	18	25	50.14	7	75	-0.030	0.030
	18	90	96	63	16	20	30	54.56	7	83	-0.040	0.040
	20	100	106	70	20	22	30	59.99	7	92	-0.040	0.040
	22	110	116	80	20	24	30	60.41	7	96	-0.040	0.040
	25	125	131	85	20	28	35	69.71	7	110	-0.040	0.040
	28	140	146	90	20	30	38	74.67	7	121	-0.040	0.040
	32	160	166	100	20	32	45	85.16	7	140	-0.040	0.040



# COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

## Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971


Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.  
Angolo di pressione: 20°

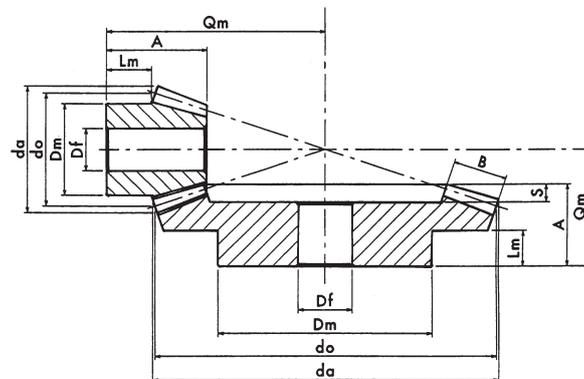

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:2

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847

M	z	d <sub>o</sub>	d <sub>a</sub>	D <sub>m</sub>	D <sub>f</sub>	B	L <sub>m</sub>	A	S	Q <sub>m</sub>	Tolleranza Q <sub>m</sub>	
											min.	max
1	16	16	18	12	4	6	5	11.78		22	-0.020	0.020
	32	32	32	18	5	6	10	18.04	2	23	-0.020	0.020
1.5	16	24	27	18	8	10	10.5	21.53		36	-0.030	0.030
	32	48	48	30	8	10	14	24.97	3	32	-0.030	0.030
2	16	32	36	24	8	12	11	24.56		45	-0.030	0.030
	32	64	64.5	36	12	12	13	28.08	4	38	-0.030	0.030
2.5	16	40	45.5	32	12	15	15	32.45		58	-0.030	0.030
	32	80	80.5	48	16	15	18	37.60	5	50	-0.030	0.030

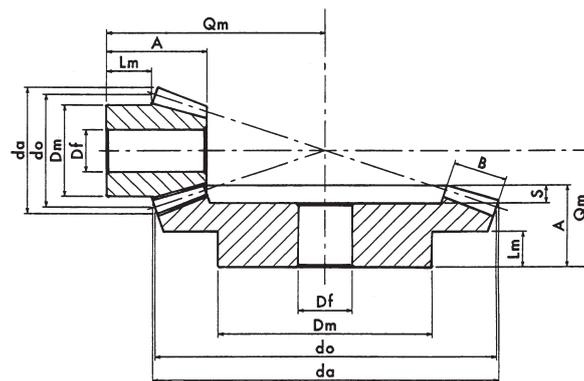

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:2

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847

M	z	d <sub>o</sub>	d <sub>a</sub>	D <sub>m</sub>	D <sub>f</sub>	B	L <sub>m</sub>	A	S	Q <sub>m</sub>	Tolleranza Q <sub>m</sub>	
											min.	max
3	16	48	55	36	14	18	14	34.34	3	65	-0.040	0.040
	32	96	97	60	14	18	20	40.12	5	55	-0.040	0.040
3.5	16	56	64	42	14	22	18	42.10	3	77	-0.040	0.040
	32	112	113	70	16	22	22	45.06	6	62	-0.040	0.040
4	16	64	73	48	14	24	20	45.13	4	86	-0.040	0.040
	32	128	129	80	20	24	25	50.16	7	70	-0.040	0.040
5	16	80	91	56	16	30	25	59.91	5	111	-0.040	0.040
	32	160	161	100	20	30	30	60.20	8	85	-0.040	0.040




# COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

## Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971

Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.


Angolo di pressione: 20°

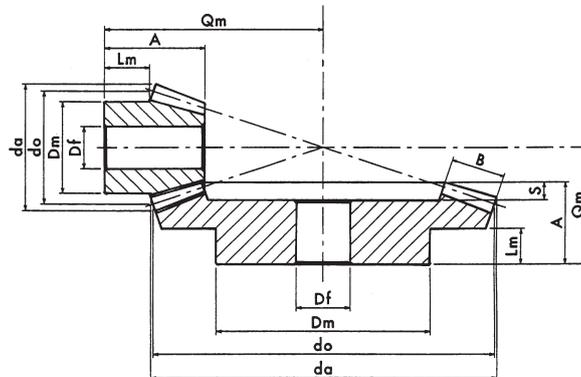

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:3

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847

M	z	d <sub>o</sub>	d <sub>a</sub>	D <sub>m</sub>	D <sub>f</sub>	B	L <sub>m</sub>	A	S	Q <sub>m</sub>	Tolleranza Q <sub>m</sub>	
											min.	max
1	16	16	18	12	4	8	7.3	15.91		32	-0.030	0.030
	48	48	47.5	26	8	8	12	21.85	2.5	27	-0.030	0.030
1.5	16	24	27.5	18	8	10	9	20.01		46	-0.040	0.040
	48	72	71.5	46	12	10	14	25.68	3	34	-0.040	0.040
2	16	32	37	25	10	14	12.8	27.96		62	-0.040	0.040
	48	96	95.5	55	16	14	17	32.11	4	43	-0.040	0.040
2.5	16	40	46.3	32	12	18	15.6	34.92		77	-0.050	0.050
	48	120	119.5	70	20	18	20	40.54	5	54	-0.050	0.050

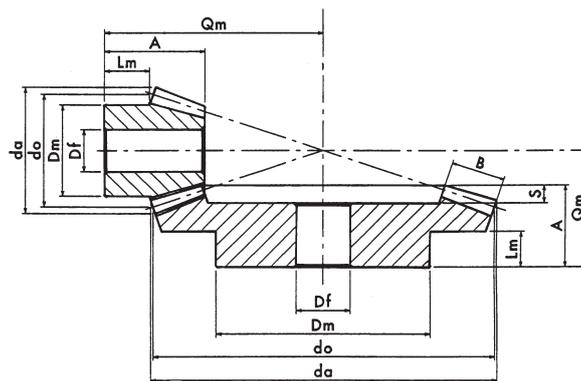

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:3

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847

M	z	d <sub>o</sub>	d <sub>a</sub>	D <sub>m</sub>	D <sub>f</sub>	B	L <sub>m</sub>	A	S	Q <sub>m</sub>	Tolleranza Q <sub>m</sub>	
											min.	max
3	16	48	55.5	38	14	22	16.3	39.88	3	90	-0.050	0.050
	48	144	144	80	20	22	20	44.96	6	61	-0.050	0.050
3.5	16	56	65	48	16	25	18.6	44.91	3	104	-0.050	0.050
	48	168	168	90	20	25	25	50.09	7	69	-0.050	0.050
4	16	64	74.5	52	16	28	18	47.93	4	116	-0.060	0.060
	48	192	192	100	20	28	25	55.22	7	77	-0.060	0.060
5	16	80	93	63	16	35	27	64.92	4	150	-0.060	0.060
	48	240	240.5	140	20	35	30	64.78	9	92	-0.060	0.060




# COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

## Ingranaggi conici a denti dritti con dimensionamento secondo DIN 3971

Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.


Angolo di pressione: 20°

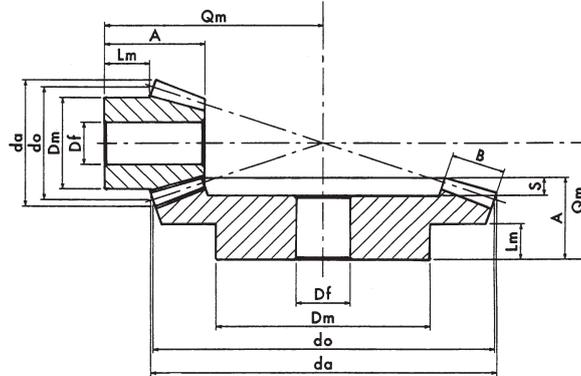

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:4

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847

M	z	do	da	Dm	Df	B	Lm	A	S	Qm	Tolleranza Qm	
											min.	max
1	16	16	18	14	4	10	7.75	17.94	2.5	40	-0.040	0.040
	64	64	63.5	38	8	10	12	21.69		27	-0.040	0.040
1.5	16	24	27.5	20	8	12	12.45	25.08	3	61	-0.050	0.050
	64	96	95.5	56	16	12	15	30.35		39	-0.050	0.050
2	16	32	37	26	10	16	11.2	28.11	4	76	-0.050	0.050
	64	128	127.5	75	16	16	16	32.47		44	-0.050	0.050
2.5	16	40	46.5	32	14	20	14	35.13	5	95	-0.060	0.060
	64	160	159.5	90	20	20	20	40.58		55	-0.060	0.060

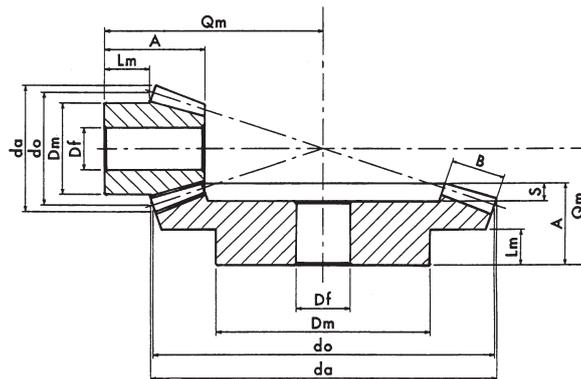

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:4

### MATERIALE ACCIAIO C 45 - UNI 7847

M	z	do	da	Dm	Df	B	Lm	A	S	Qm	Tolleranza Qm	
											min.	max
3	16	48	56	40	14	25	13	39.12	2	110	-0.060	0.060
	64	192	191.5	100	20	25	20	44.93		6	62	-0.060
3.5	16	56	66	48	16	28	15	44.19	3	128	-0.070	0.070
	64	224	223.5	120	20	28	30	59.82		7	80	-0.070
4	16	64	75	52	16	32	20.5	54.22	3	150	-0.070	0.070
	64	256	255.5	140	20	32	35	70.93		8	94	-0.070
5	16	80	94.5	65	16	36	22.1	60.44	4	184	-0.080	0.080
	64	320	320	170	20	36	35	75.24		10	105	-0.080





# CAPACITA' DI CARICO DELLE COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

Rapporto				M	Z	$M_d$ (Nm)	$M_s$ (Nm)	M	Z	$M_d$ (Nm)	$M_s$ (Nm)	Rapporto	M	Coppia dinamica $M_d$		Coppia statica $M_s$	
1:1	1	16	1.35	3.6	3	16	36.8	96	1:2	1	6.5	Nm	17.2	Nm			
		18	1.61	4.25		18	48	107		1.5	23.5	Nm	61.5	Nm			
		20	2	5.35		20	60	158		2	52.3	Nm	137	Nm			
		22	2.5	6.55		22	68	182		2.5	102	Nm	267	Nm			
		25	3.2	8.35		25	90	235		3	176	Nm	460	Nm			
		28	4	10.4		28	105	276		3.5	287	Nm	745	Nm			
	32	5.25	13.8	32	135	354	4	416	Nm	1086	Nm						
	5	1.5	16	4.4	11.5	3.5	16	58	152	1:3	5	808	Nm	2114	Nm		
	18		5.5	14.35	18		71	171	1		18.5	Nm	48.5	Nm			
	20		6.7	17.6	20		90	246	1.5		55	Nm	145	Nm			
	22		8	21.10	22		111	300	2		136	Nm	355	Nm			
	25		10.5	27.6	25		140	361	2.5		270	Nm	704	Nm			
	28		13.2	35.	28		175	449	3		470	Nm	1228	Nm			
	32	17.2	40.10	32	218	584	3.5	731	Nm	1910	Nm						
	6	2	16	10	26.3	4	16	83.6	219	1:4	4	1074	Nm	2807	Nm		
	18		12.5	30	18		111	290	5		2085	Nm	3508	Nm			
	20		15	39.5	20		138	360	1		40.5	Nm	106	Nm			
	22		18.6	48.8	22		167	437	1.5		117	Nm	306	Nm			
	25		25.4	65.5	25		212	554	2		277	Nm	724	Nm			
	28		31.5	82.5	28		260	681	2.5		540	Nm	1410	Nm			
	32	40	95.15	32	327	855	3	956	Nm	2500	Nm						
	7	2.5	16	18.5	48.5	5	16	159	415	1:4	3.5	1471	Nm	3845	Nm		
	18		24	62	18		201	525	4		2087	Nm	5454	Nm			
	20		29.5	68.8	20		248	645	5		3926	Nm	10270	Nm			
22	36		94	22	300		782										
25	45		118	25	394		1029										
28	58.5		132	28	480		1253										
32	76.5	200	32	595	1557												



# CAPACITA' DI CARICO DELLE COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

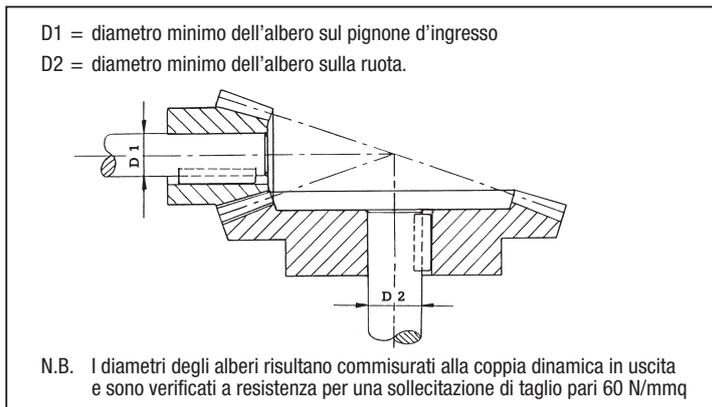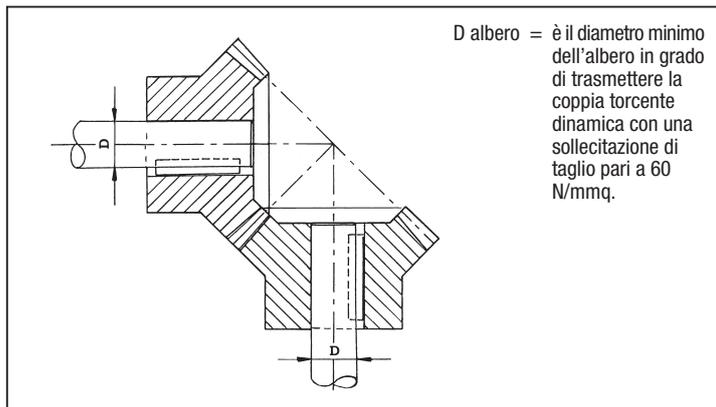

Rapporto	M	Z	D albero	M <sub>s</sub> (N <sub>m</sub> )	M	Z	D albero	M <sub>d</sub> (N <sub>m</sub> )
1:1	1	16	4	3.6	3	16	13	96
		18	5	4.25		18	15	107
		20	5	5.35		20	16	158
		22	5	6.55		22	16	182
		25	6	8.35		25	18	235
		28	6	10.4		28	19	276
	32	7	13.8	32	20	354		
	1.5	16	7	11.5	3.5	16	15	152
		18	7	14.35		18	17	171
		20	8	17.6		20	18	246
		22	8	21.1		22	19	300
		25	9	27.6		25	21	361
		28	9	35		28	22	449
	32	10	40.1	32	24	584		
	2	16	9	26.3	4	16	17	219
		18	9	30		18	19	290
		20	10	39.5		20	21	360
		22	11	48.8		22	22	437
		25	12	65.5		25	24	554
		28	13	82.5		28	25	681
	32	14	95.15	32	28	855		
	2.5	16	11	48.5	5	16	22	415
		18	12	62		18	23	525
		20	12	68.8		20	25	645
22		13	94	22		27	782	
25		14	118	25		29	1029	
28		16	132	28		31	1253	
32	17	200	32	34	1557			

Rapporto	M	Coppia dinamica M <sub>d</sub>		Coppia statica M <sub>s</sub>		D1	D2
1:2	1	6.5	Nm	17.2	Nm	6	7
	1.5	23.5	Nm	61.5	Nm	9	11
	2	52.3	Nm	137	Nm	12	15
	2.5	102	Nm	267	Nm	15	19
	3	176	Nm	460	Nm	18	22
	3.5	287	Nm	745	Nm	21	26
	4	416	Nm	1086	Nm	24	30
	5	808	Nm	2114	Nm	30	37
1:3	1	18.5	Nm	48.5	Nm	7	11
	1.5	55	Nm	145	Nm	11	15
	2	136	Nm	355	Nm	14	21
	2.5	270	Nm	704	Nm	18	26
	3	470	Nm	1228	Nm	22	31
	3.5	731	Nm	1910	Nm	25	36
	4	1074	Nm	2807	Nm	28	41
	5	2085	Nm	3508	Nm	35	51
1:4	1	40.5	Nm	106	Nm	9	14
	1.5	117	Nm	306	Nm	12	20
	2	277	Nm	724	Nm	16	26
	2.5	540	Nm	1410	Nm	20	33
	3	956	Nm	2500	Nm	25	39
	3.5	1471	Nm	3845	Nm	29	45
	4	2087	Nm	5454	Nm	32	51
	5	3926	Nm	10270	Nm	40	63